KARTA TECHNICZNA

Plac zabaw BS –202

Specyfikacja:

wieża z dachem dwuspadowym (podest h = 135 cm)
wieża z dachem dwuspadowym (podest h = 90 cm)
3 x wieża (podest h = 90 cm)
2 x pomost
2 x zjeżdżalnia
balkonik
przejście rurowe „TUNEL"
zjazd strażacki
drabinka pionowa
ściana wspinaczkowa
2 x trap pochyły
trap wspinaczkowy

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA

Specyfikacja materiałowa

słupy nośne 10 x 10 cm , podesty , trap- drewno lite
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo
zjazd strażacki , uchwyty , elementy łączeń – stal cynkowana ogniowo
Zjeżdżalnia – tworzywo sztuczne
dach , barierki - płyta sklejka wodoodporna
ściana wspinaczkowa – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa
„KAMIENIE" tworzywo sztuczne
schody – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa
przejście rurowe – tworzywo PP

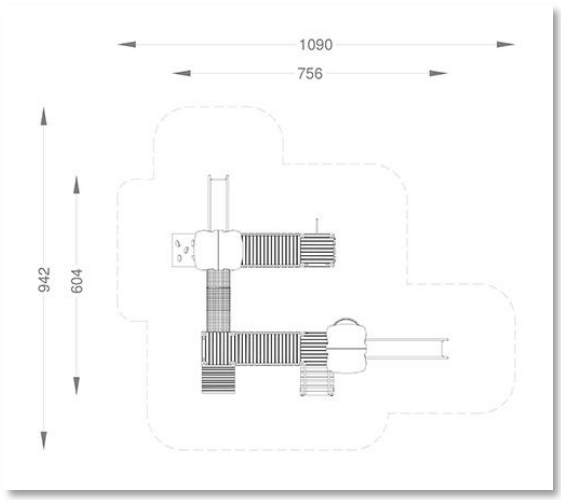

+

Wymiary

Szerokość: 6,04 m
Długość: 7,56 m
Wysokość: ~3,30 m

Maksymalna wysokość upadkowa: 1,35 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 9,42 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 10,9 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w strefie funkcjonowania ,
w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009

biuro@bartez.com.pl **Tel. 506 227 631** **www.bartez.com.pl** **Poznań ul Książęca 1**

KARTA TECHNICZNA

LOKOMOTYWA PRO PJ 02

Specyfikacja:

podest 90x90 cm ,
podest 90x90 cm z dachem płaskim ,
przejście rurowe „TUNEL"

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA

Specyfikacja materiałowa

słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone ,
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo ,
przejście rurowe - rura PP ,
barierki + elementy ozdobne - płyta HPL + HDPE ,
podesty - drewno lite

Wymiary

Szerokość: 0,93 m
Długość: 2,71m
Wysokość: ~1,80 m
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,71 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

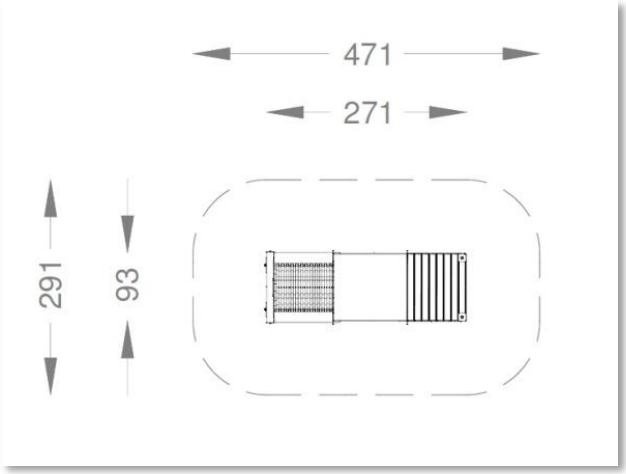

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA

Wagonik PRO PJ 04

Specyfikacja:

podest 90 x 200 cm z dachem płaskim ,
2 x siedzisko,
2 x stolik

Specyfikacja materiałowa
słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone ,
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo ,
barierki + elementy ozdobne - płyta HPL + HDPE ,
podesty - drewno lite
dach – płyta sklejka wodoodporna

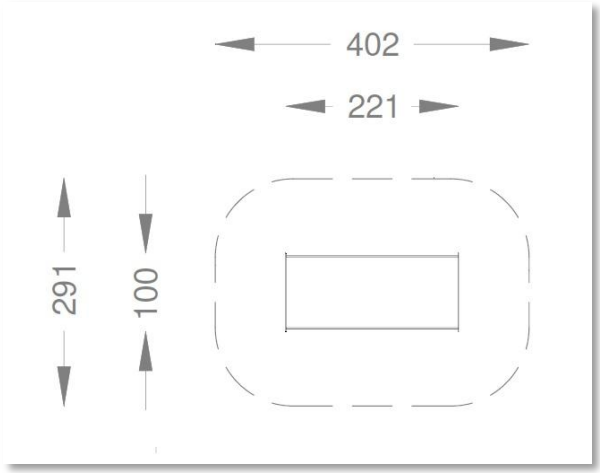

Wymiary

Szerokość: 1,00 m
Długość: 2,21m
Wysokość: ~1,80 m
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,02 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA

Zestaw sportowy ZS 02

Specyfikacja:

przejście linowe
belka balansująca
przejście rurowe „TUNEL"
przejście z opon
4x podest h=45cm

Specyfikacja materiałowa

słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone ,
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo ,
linaria i kratownice – lina zbrojona w oplocie PP 16 mm ,
przejście rurowe – tworzywo PP ,
przejście z opon – opony gumowe
wejście przejścia rurowego – płyt HDPE ,
podesty – drewno lite ,
poręcza , łańcuchy , elementy łączeń – stal nierdzewna

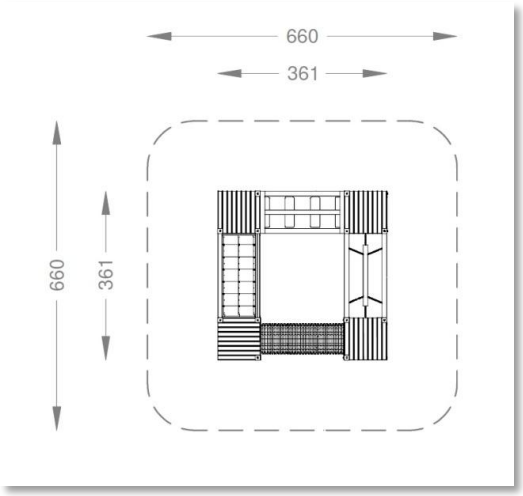

Wymiary

Szerokość: 3,61 m
Długość: 3,61 m
Wysokość: ~1,50 m

Maksymalna wysokość upadkowa: 0,45 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 6,60 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA

Huśtawka H2-02

Specyfikacja:

Łańcuch atestowany – stal nierdzewna
Belki nośne 100x100 mm – drewno klejone
Belka pozioma metalowa 80x80 mm –cynkowana ogniowo
Kotwy stalowe – cynkowane ogniowo

Wymiary
Szerokość: 3,62 m
Długość: 2,48 m
Wysokość: ~ 2,20 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,00 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

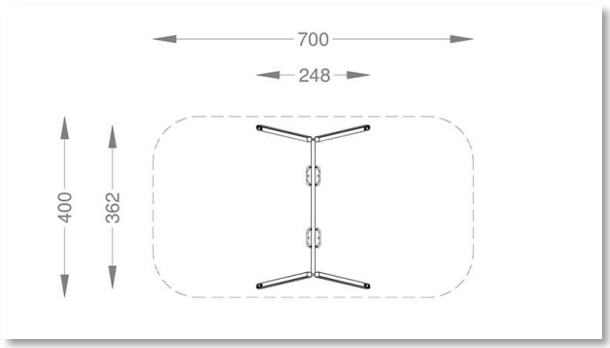

Możliwość zastosowania siedzisk :
OPONA , PŁASKIE , KOSZYCZEK , KOSZYCZEK Z ŁAŃCUSZKIEM

Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009

biuro@bartez.com.pl Tel. 506 227 631 www.bartez.com.pl Poznań ul Książęca 1